



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

KLUS-P45.30-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Алюминиевый анодированный профиль.
- Отдельно поставляются матовые плоские, круглые и квадратные экраны (рассеиватели), держатели, заглушки.
- Стандартная длина — 2 м. По заказу — 1 м.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для использования внутри помещений.
- Для любых светодиодных лент шириной до 21 мм.



21 мм



Накладной




Серебристый

ПАРАМЕТРЫ



Артикул	025469
Модель	KLUS-P45.30-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	фигурный
Назначение	для угловых светильников
Размеры профиля	2000×45×27 мм
Ширина площадки для лент	21 мм

ЧЕРТЕЖ

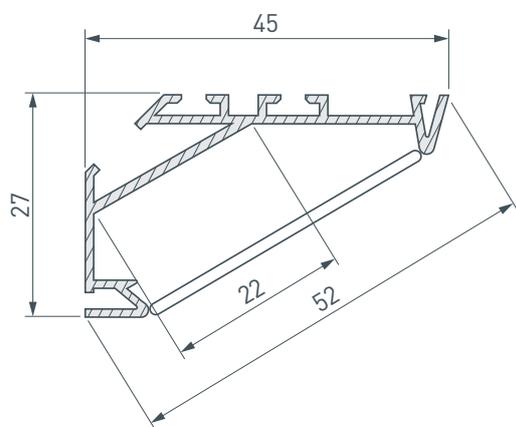


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты




- 1** / Просверлите в поверхности отверстия диаметром мин. 10 мм. Наденьте шайбы (Ⓦ) на пружинные держатели-скобы (Ⓥ).




- 2** / Установите в профиль (Ⓘ) светодиодную ленту (Ⓨ), выведите кабель питания. Вставьте пружинные держатели-скобы (Ⓥ) в пазы профиля (Ⓘ).



- 3** / Соедините кабели питания светодиодной ленты. Вставьте держатели профиля в подготовленные отверстия.



- 4** / Установите экран (Ⓜ) и заглушки (Ⓜ).

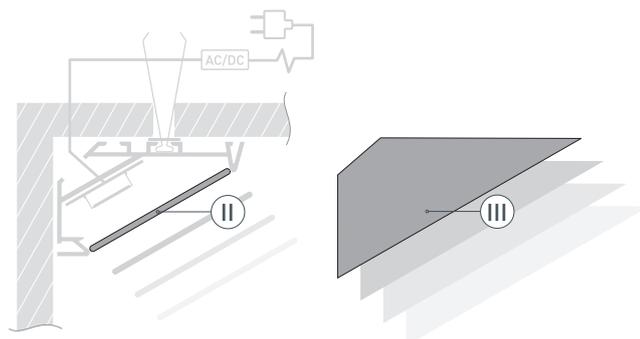

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран




020899
Матовый KLUS-P45-2000 Flat OPAL

Экран



020900
Матовый KLUS-P45-2000 Round OPAL

Держатель

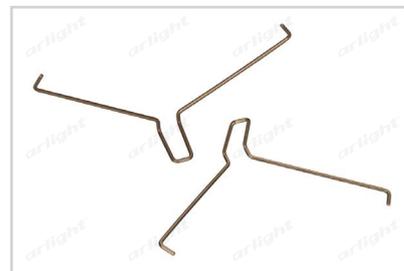

016030
Пружинный для PLS-GIP

Комплект шайб



020905
KLUS-ISOL-Ams-2x

Комплект шайб



020928
KLUS-ISOL-6mm-2x

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Заглушка



025967
Светонепроницаемая KLUS-P45.30M
FLAT левая

Заглушка



025966
Светонепроницаемая KLUS-P45.30M
FLAT правая

Заглушка



025965
Светонепроницаемая KLUS-P45.30M
ROUND левая

Заглушка



025964
Светонепроницаемая KLUS-P45.30M
ROUND правая

Заглушка



025971
Светонепроницаемая KLUS-P45.30 FLAT
левая

Заглушка



025970
Светонепроницаемая KLUS-P45.30 FLAT
правая

Заглушка



025969
KLUS-P45.30 ROUND левая

Заглушка



025968
KLUS-P45.30 ROUND правая

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Микровыключатель




013211
12V для PDS без провода

Микровыключатель




013210
12V для PDS с проводом 1.5м

Микровыключатель

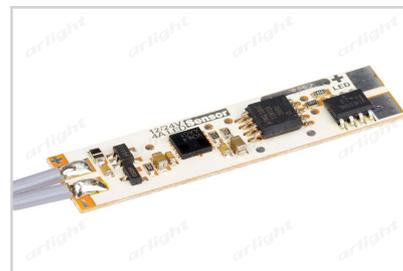

017216
SENS-4A

Микровыключатель

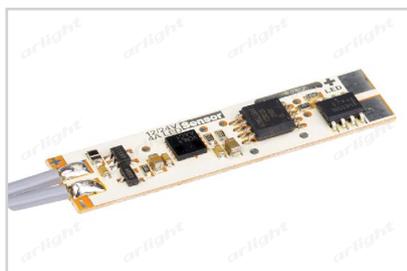

017219
SENS-4A (провод 1.5м)

Лента



020393
RT 2-5000 24V Warm3000
2x (2835, 600 LED, PRO)

Лента



015698
RT 2-5000 24V Day4000
2x (2835, 600 LED, PRO)

Лента



015696
RT 2-5000 24V White6000
2x (2835, 600 LED, PRO)

Лента



019926
RT 2-5000 24V Day4000
3x2 (2835, 1260 LED, LUX)

Лента



019925
RT 2-5000 24V White6000
3x2 (2835, 1260 LED, LUX)

